


# IPC-HDBW2421R-ZS

## DÔME IP 4MP, 30M, 2,7-12MM



- Capteur 1/3" 4Megapixel progressive CMOS
- Fréquence d'image 20fps@4M(2688×1520) & 25/30fps@2M(1920×1080)
- Double encodage H.264+, H.264
- WDR (120dB), Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- Lentille varifocale motorisée 2,7-12mm
- Surveillance réseau : Web, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Vision 30m, IR
- IP67, POE
- Anti-vandale IK10

| Junction Mount<br>PFA137 | Incelling Mount<br>PFB200C     |
|--------------------------|--------------------------------|
|                          |                                |
| Wall Mount<br>PFB203W    | Pole Mount<br>PFB203W + PFA152 |
|                          |                                |

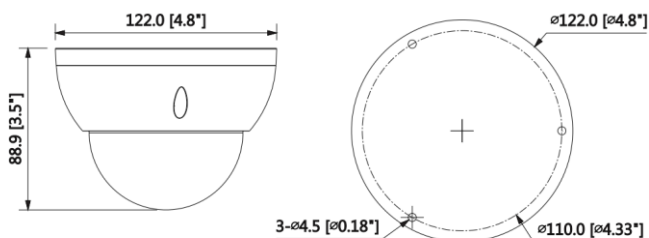

## CAMÉRA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Capteur                  | 1/3" 4Megapixel progressive CMOS         |
| Pixels effectifs         | 2688(H) x1520(V)                         |
| RAM/ROM                  | 256MB/16MB                               |
| Système de scan          | Progressif                               |
| Obturbateur électronique | Auto/Manuel, 1/3(4)~1/100000s            |
| Illumination min.        | 0.1Lux/F1.4 (couleur), 0Lux/F1.4 (IR on) |
| Ratio S/N                | > 50dB                                   |
| Distance IR              | 30m                                      |
| Contrôle IR On / Off     | Auto / Manuel                            |
| Leds IR                  | 2  |

## LENTILLE

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Longueur focale | Lentille motorisée 2,7~12mm |
| Ouverture max   | F1.4                        |
| Contrôle focus  | Motorisé                    |
| Angle de vue    | H:100°~35°, V:54°~20        |

## PTZ

|                |   |
|----------------|---|
| Pan/Tilt Range | Pan : 0° ~355° ; Tilt : 0° ~75° ; Rotation : 0° ~355° |
|----------------|---|

## VIDÉO

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Compression              | H.264+/H.264   |
| Streaming                | 2 flux   |
| Résolution               | 4M (2688x1520) / 3M (2048x1536) (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240) |
| Fréquence d'images       | Flux principal : 4M(1 ~ 20fps)/2M (1 ~ 25/30fps)<br>Flux secondaire : D1(1 ~ 25/30fps)   |
| Contrôle débit binaire   | CBR / VBR  |
| Débit binaire            | H264 : 24K ~ 8192Kbps  |
| Jour / Nuit              | Auto (ICR) / Couleur / Noir & Blanc  |
| Compensation contre-jour | BLC / HLC / DWDR   |
| Balance des blancs       | Auto / Manuel / Naturel / Lumière de rue / Extérieur   |
| Netteté                  | Auto / Manuel  |
| Zones de masquage        | Jusqu'à 4 zones  |
| Réduction du bruit       | 3D DNR   |
| Détection de mouvement   | Off / On (4 zones, rectangles)   |
| Zone d'intérêt           | Off / On (4 zones)   |
| Zoom digital             | x16  |
| Flip                     | 0°/90°/180°/270°   |
| Effet miroir             | Off / On   |

## RÉSEAU

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ethernet                    | RJ-45 (10/100Base-T)  |
| Protocoles                  | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; |
| Compatibilité               | ONVIF, CGI, PSIA  |
| Méthode de streaming        | Unicast   |
| Nombre d'accès utilisateurs | 10 max  |
| Smartphones                 | iPhone, Android   |

## GÉNÉRAL

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Alimentation                 | DC12V, PoE (802.3at)                                       |
| Consommation électrique      | <9,75W   |
| Conditions de fonctionnement | -30°C~+60°C, humidité inférieure à 95% (sans condensation) |
| Protection                   | IP67, IK10   |
| Dimensions                   | Φ122mmx 88,9mm   |
| Poids                        | 0.4Kg (0,54Kg avec l'emballage)                            |