

DH-IPC-HFW2320R-ZSVFS-IRE6

CAMÉRA IP 3MP, 60M, ZOOM


VARI-FOCALE MOTORISEE 2,7-12MM



ZOOM

dahua
TECHNOLOGY

- Capteur 1/3" 3Megapixel progressive CMOS
- Fréquence d'image Max 20fps@3M(2304x1296) & 25/30fps@1080P(1920 x1080)
- Double encodage H.264, MJPEG
- DWDR, Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- Lentille varifocale motorisée 2,7-12mm
- Surveillance réseau : Web, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Vision 60m, IR
- IP67, POE

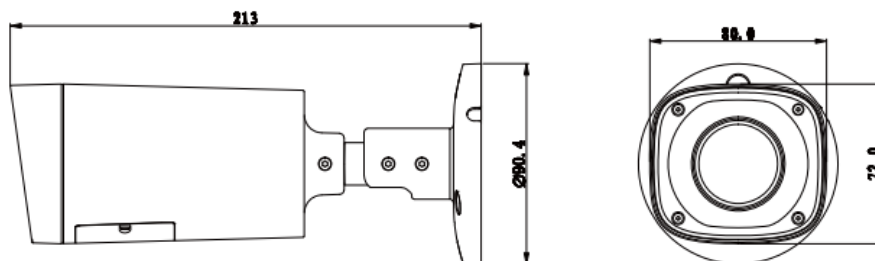

CAMÉRA	
Capteur	1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS
Pixels effectifs	2304(H)x1296(V)
Système de scan	Progressif
Obturbateur électronique	Auto / Manuel, 1/3(4)~1/100000s
Ratio S/N	> 50dB
Illumination min.	0. 01Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on)
Portée	60m
Jour / Nuit	Auto (ICR) / Couleur / Noir & Blanc
Réduction du bruit	3D
Compensation contre-jour	BLC / HLC / DWDR
Balance des blancs	Auto / Manuel
Netteté	Auto / Manuel
Zones de masquage	Jusqu'à 4 zones
LENTILLE	
Lentille	Motorisée 2,7-12mm, ouverture max F1.4; contrôle automatique du focus
Angle de vue	92°~28°
VIDEO	
Compression vidéo	H.264/ H.264H/ MJPEG
Résolution	3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x 960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576/704x 480)/CIF(352x 288/352x 240)
Fréquence d'images	Flux principal : 3M(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps) Flux secondaire : D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Débit binaire	H.264H: 40K ~ 8192Kbps
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Compatibilité	ONVIF, CGI, PSIA
Nombre max d'accès utilisateurs	20
GENERAL	
Carte mémoire	Micro SD, max 128Go
Alimentation	DC12V/PoE (802.3af)
Consommation électrique	< 8,5W
Conditions de fonctionnement	-30°C~+60°C / Humidité inférieure à 95%RH
Protection	IP67
Dimensions	72 x 80 x 212,8 mm
Poids	0,65 Kg